INPI - ADI Dieppe – Prix nets hors taxes – réservé aux professionnels – dans la limite des stocks disponible -- ne pas jeter sur la voie publique -- octobre 2026 – R.C.S. : Dieppe 2021B00069

Les générateurs

Jusqu'au 15 novembre 2026

ALBATRE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE



POWERDUCTION 18R PLUS
(5 inducteurs ●)
réf. 091061

695,00 €HT

Poste de chauffe par induction

Powerduction 18R répond à un besoin simple, mais critique : débloquer rapidement et en toute sécurité des pièces métalliques grippées par la rouille, la corrosion ou les colles industrielles. Il combine précision, rapidité et sécurité dans un format compact et facile à utiliser, pour offrir un gain de temps et d'efficacité immédiate sur le terrain. Doté d'une puissance de 1750 W, le Powerduction 18R est particulièrement recommandé pour l'entretien mécanique,

EXEMPLES D'APPLICATIONS


Extraction d'un silentbloc



Dégrippage d'écrous de jantes



Dégrippage de vis

- Démontage de bougies de préchauffage, d'essuie-glaces grippés.
- Dégrippage de boulons, rotules de direction sans détériorer le soufflet.
- Démontage de cardans grippés dans le moyeu.

LARGE COMPATIBILITÉ D'INDUCTEURS

Inducteurs spiralés : parfaits pour chauffer des éléments accessibles tels que des écrous, boulons, raccords, etc.






▲ ● ■ Ø 18 mm ≤M8	054806	■ Ø 18 mm ≤M8	079977
■ Ø 21 mm ≤M10	079953	■ Ø 21 mm ≤M10	079984
● ■ Ø 24 mm ≤M12	054790	■ Ø 24 mm ≤M12	079991
■ Ø 27 mm ≤M14	079960	■ Ø 27 mm ≤M14	080003
● ■ Ø 30 mm ≤M16	055469	■ Ø 30 mm ≤M16	080010

Inducteurs tressés et droits : idéals pour zones difficiles d'accès (roulements, joints, etc.).



● ■ 80 cm
054813



● ■ 80 cm
054868

Inducteur décollage sticker



066601

Inducteur chauffe



079472



magmaweld

3995,00 €HT

Mig/Mag ID500MWPU refroidi par eau

Tension d'Alimentation Triphasé 400 V
Puissance Absorbé 32.7 (%40) kVA
Champ de Réglage de Courrent du Soudage 50 500 A
Courant Nominal 500 (%40) A
Tension de Circuit Ouvert 82 V
Dimensions (L x l x h) 1078 x 531 x 1348 mm - Poids (Net) 113.7 KG

Dévidoir

Diamètre de Fil 0.80 1.60 mm
Vitesse de Dévidage 1 24 m/min
Contrôle de Gâchette 2/4
Dimensions (L x l x h) 620 x 264 x 460 mm - Poids (Net) 23.7 KG

Vendu sans torche

Torche voir page 12

Code : POSTEID500MWPU



magmaweld

1695,00 €HT

Découpeur plasma 28mm max

Tension d'Alimentation Monophasé	230 V
Puissance Absorbé	5,21 kVA
Efficacité de la source d'alimentation	84,55 %
Consommation électrique en veille	12,63 W
Courant de Sortie	20 - 45 A
Tension de Circuit Ouvert	290 (Max) V
Épaisseur de coupe recommandée	**16 mm**
La plus grande épaisseur de coupe	22 mm
Epaisseur de séparation	28 mm
Air comprimé	Air propre, sec, sans huile ou N2
Pression de Travail Demandée	5.5 bar - 185 l/mn
Dimensions (L x l x h)	575 x 160 x 311mm
Poids (Net)	14 kg
Classe de Protection	IP23S

Code : MONOCUT45I



magmaweld **255,00 €HT**

MMA (Arc) Mégastick Deluxe 501M2001MF

En coffret étanche

Puissance Absorbé 6,47 kVA
Champ de Réglage du courant de soudage : 10 à 200A
Facteur de marche (@25°C) 130 A (%100) - 200 A (%30)
Tension de Circuit Ouvert 75 V DC

Dimensions (L x l x h) 360 x 120 x 200 mm
Poids (Net) 5 Kg
Classe de Protection IP23

Accessoires voir page 21-22

Code : MAG501M2000MF

Tig HF





Option gaz en B05

magmaweld

790,00 €HT

MONOTIG 200ip

Réglage du courant de soudage : 5 à 200 A DC
Facteur de marche 200 A (%30)

Dimensions (L x l x h) 521 x 160 x 311 mm
Poids (Net) 10,6 Kg

Torche de 4 m offerte

Accessoires voir page 24-25-26

Code : MONOTIG200IP

Tig HF





Option gaz en B05

magmaweld

1990,00 €HT

MONOTIG 220ip AC/DC

Réglage de Courant du Soudage 3 à 220 A DC
Facteur de marche 220 A (%20)

Dimensions (L x l x h) 520 x 212 x 391 mm
Poids (Net) 16,5 Kg

Torche de 4 m offerte

Accessoires voir page 24-25-26

Code : MONOTIG220ACDC

UNITE MOBILE D'ASPIRATION DES FUMEES

DFS 1MJ - UN BRAS DE 3m - JET PULSE



1400 m3/H

72 dB(A)



2520,00 €HT

Fonctionne en 3 phases, 400 V 50/60 Hz. 1,1kW
Bras d'extraction articulés de 3 m
Filtre à cartouche F9 avec une surface filtrante de 16 m²
Voyant de contrôle de l'inversion des phases.
Dimension : 650 x 750 x 1200mm

Station de recharge UNICRAFT PPS 3600 Pro

3600 W

20 Kw en crête

2 Prises 230V
Capacité 2304 Wh
Classe de protection : IP54
Dimensions 526x485x211mm
Poids net 24 kg



Système de gestion de la batterie

Protection contre :

- Décharge profonde
- Surtension
- Surcharge
- Court-circuit
- Température excessive
- Température insuffisante

~~3330 € HT~~

3099 € HT



Temps d'utilisation Cycle 100%→ 20% selon l'équipement utilisé			
	MMA	TIG	MIG-MAG
Réglages	115 A	90 A	220 A
Temps	~35 électrodes Ø3,2mm	~5 heures	~2 heures

Accessoires & protections

ALBATRE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE

Coupe-tube métal géant à système cliquet 28-67mm



KS TOOLS

104.5050

192,74 €HT

- **Profondeur de coupe maximum 3 mm**
- **Idéalement conçu pour les endroits exigus**
- **Mécanisme à cliquet très robuste**
- **Poignée à visser**
- **Cliquet en acier**
- **Molette de rechange pour métal :** 104.5052 : 27,20 € HT
- **Molette de rechange pour inox :** 104.5054 : 27,20 € HT
- **2 roulettes de guidage**
- **Dimension 250x110mm**

Vidéo



~~57,00 €HT~~

49,50 €HT

Masque LCD Venus Bones

Classification 1/1/1/2 - Teinte claire 3 Teinte foncée 9 >13 Temps de réaction 0,08ms - Temps de retour au clair 0,15s Champs de vision 92 x 42 mm - Energie Solaire + piles (CR2032*2) - Poids 470g - Réglages Sensibilité, délai, teinte, meulage - Capteur lumineux 2 Champs d'applications MMA 10>400 / TIG 10>300 / MIG-MAG 10>400

Code : GYS064973



~~57,00 €HT~~

49,50 €HT

Masque LCD Venus 9/13 G Iron

Classification 1/1/1/2 - Teinte claire 3 Teinte foncée 9 >13 Temps de réaction 0,08ms - Temps de retour au clair 0,15s Champs de vision 92 x 42 mm - Energie Solaire + piles (CR2032*2) - Poids 470g - Réglages Sensibilité, délai, teinte, meulage - Capteur lumineux 2 Champs d'applications MMA 10>400 / TIG 10>300 / MIG-MAG 10>400

Code : GYS064980



~~79,00 €HT~~

69,00 €HT

Masque LCD Zeus 5-9/9-13 G Indian

Classification 1/1/1/2 - Teinte claire 4 Teinte foncée 5-9 / 9-13
Temps de réaction 0,08 ms - Temps de retour au clair 0,15 à 0,8 sec
Champs de vision 100 x 67 mm -Énergie solaire + 2 piles (CR 2045*2)
Poids 510 g - Réglages Sensibilité, délai, teinte, meulage
4 capteurs lumineux
Champs d'applications MMA 5>400 / TIG 2>300 / MIG-MAG 5>400

Code : **GYS038332**



~~79,00 €HT~~

69,00 €HT

Masque LCD Zeus 5-9/9-13 G Fire

Classification 1/1/1/2 - Teinte claire 4 Teinte foncée 5-9 / 9-13
Temps de réaction 0,08 ms - Temps de retour au clair 0,15 à 0,8 sec
Champs de vision 100 x 67 mm - Énergie solaire + 2 piles (CR 2045*2) Poids 510 g - Réglages Sensibilité, délai, teinte, meulage –
4 capteurs lumineux
Champs d'applications MMA 5>400 / TIG 2>300 / MIG-MAG 5>400

Code : **GYS044098**



~~79,00 €HT~~

69,00 €HT

Masque LCD Zeus 5-9/9-13 G Cosmic

Classification 1/1/1/2 - Teinte claire 4 - Teinte foncée 5-9 / 9-13
Temps de réaction 0,08 ms - Temps de retour au clair 0,15 à 0,8 sec
Champs de vision 100 x 67 mm - Énergie solaire + 2 piles (CR 2045*2)
Poids 510 g - Réglages Sensibilité, délai, teinte, meulage –
4 capteurs lumineux
Champs d'applications MMA 5>400 / TIG 2>300 / MIG-MAG 5>400

Code : **GYS044104**



~~99,00 €HT~~

86,00 €HT

Masque LCD Ergotech+ 5/9-9/13 Dream

Classification **1/1/1/1** - **Teinte claire 3 -** Teinte foncée 5-9 / 9-13
Temps de réaction 0,08 ms - Temps de retour au clair 0,15 à 0,8 sec Champs de vision 100 x 67 mm - Energie solaire + 2 piles (CR 2032*2) Poids 520 g - Réglages Sensibilité, délai, teinte, meulage
4 capteurs lumineux
Champs d'applications MMA 5>400 / TIG 2>300 / MIG-MAG 5>400

Code : **GYS068674**

Accessoires voir page 27



TrueColor

★★★

MASQUE DE SOUDAGE RESPIRATOIRE GYSMATIC AIR XXL 4/5-13G TRUE COLOR

Le GYSMATIC XXL AIR 5-13G TRUE COLOR est un masque de soudure doté d'un système de protection respiratoire à ventilation assistée. 2 en 1, il protège les yeux des IR/UV pendant les opérations de soudage et préserve les voies respiratoires de l'opérateur.

635,00 €HT

4 réglages possibles :
- Teinte 5-9 / 9-13
- Sensibilité et Délai
- Mode meulage (Grind)

Visibilité optimale : écran XXL
Grande sensibilité : grâce à 4 capteurs
Excellente classification : classe optique 1/1/1/1 (EN379) pour une bonne fidélité de l'image
Loupe de grossissement adaptable en option
Vitesse d'obscurcissement très rapide : 0.04 ms
Système de protection respiratoire à ventilation assistée
Technologie TRUE COLOR : restitution des couleurs plus réelle et détaillée que les filtres classiques

Classification du filtre : TH3 P R SL
Affichage digital de l'autonomie batterie et de l'état de saturation du filtre.
3 débits d'air : 170 l/min, 200 l/min et 230 l/min.
Ceinture matelassée fixant le moteur près du corps.
Alarme sonore et visuelle (colmatage filtre / batterie faible).
Jusqu'à 8h d'autonomie (batterie lithium), parfaitement adaptée aux longs travaux.
Ensemble compact et robuste, équipé d'un pare-étincelles.

- Degré de protection UV/IR : 15
- Classification : 1/1/1/1
- Teinte claire : 4
- Teinte foncée : 5-9 / 9-13
- Temps de réaction : 0.04 ms
- Temps de retour au clair : 0,1 > 0,9 sec
- Champs de vision : 100 x 83 mm
- Energie : Solaire + piles (CR2450*2)
- Poids : 550g
- Réglages : Sensibilité, délai, teinte, meulage
- Capteur lumineux : 4
- Champs d'applications : MMA 5▶400 / TIG 2▶300 / MIG-MAG 5▶500
- Normes : CE / EN 175B / EN 166 / EN 379



Accessoires en stock permanent



Torche MB EVO PRO 15 4m - BINZEL 002.0713

61,50 €HT

Torche MB EVO PRO 25 4m - BINZEL 004.0672

79,80 €HT

Torche MB EVO PRO 36 4m - BINZEL 014.0530

117,80 €HT

Accessoires voir page 23



Torche refroidie eau MB EVO PRO 501D 4m - BINZEL 034.0863

173,10 €HT

Accessoires voir page 23




TORCHE TIG GAMME WTT2 9 LG 4m

62,00 €HT

TORCHE TIG GAMME WTT2 17 LG 8m

Accessoires voir page 24-25-26

94,00 €HT

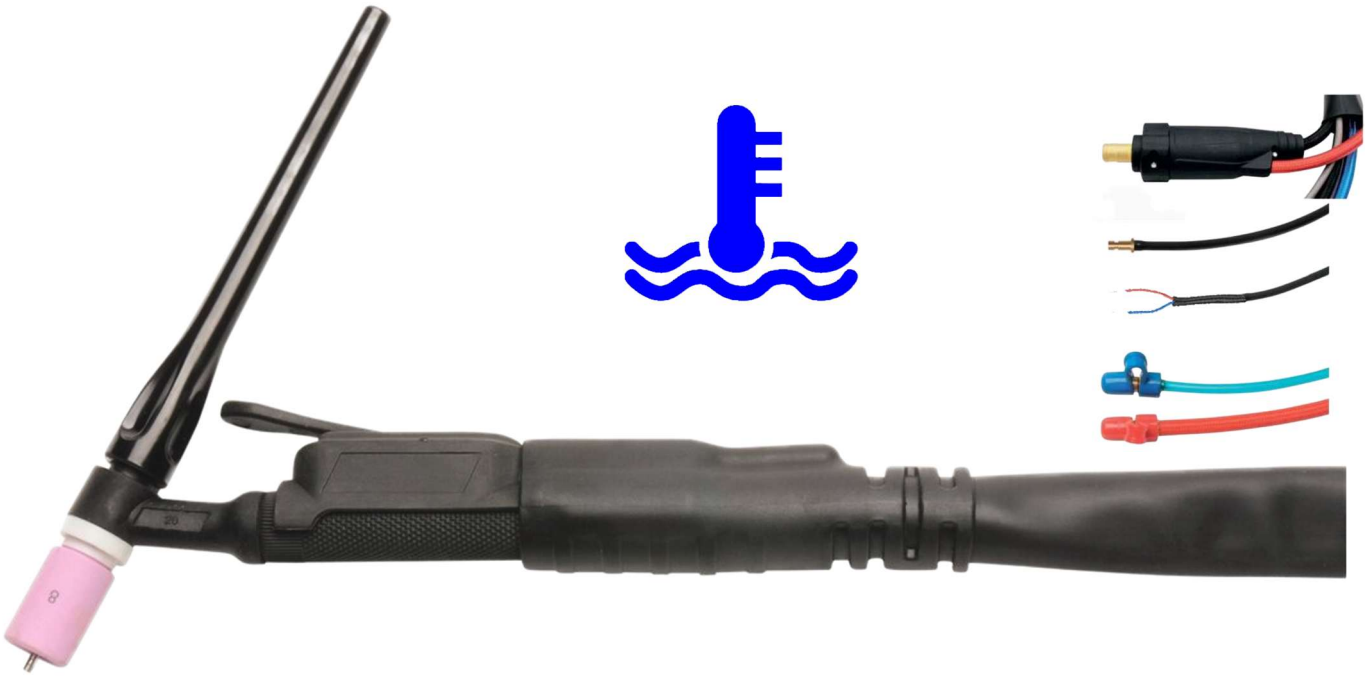

TORCHE TIG GAMME WTT2 20W 8m REFROIDISSEMENT EAU

88,70 €HT

TORCHE TIG GAMME WTT2 20W 4m REFROIDISSEMENT EAU

Accessoires voir page 24-25-26

79,75 €HT

Equerre magnétique multi-angle avec interrupteur

Equerre magnétique avec interrupteur métallique
ON :Aimantation puissante
OFF : positionnement et nettoyage facile
5 Angles: 60°, 90°, 110°, 115°, 165°
Dimension: 90 x70 x29
traction totale max 30kg



24,50 €HT

Equerre magnétique


45°/90°/135°
A : 100 mm B : 100 mm C : 21 mm
Poids : 1,2 kg



10,50 €HT

Etau tube 2 axes


Etau pour soudage.
L'outil indispensable pour le positionnement de plusieurs tubes simultanément.
L'étau et le bras articulé permettent un serrage efficace et rapide grâce à des boutons poussoirs.
Dimensions : 230 x 230 x 70mm.
Ouverture des mors de 95mm.
Poids : 5 kg.

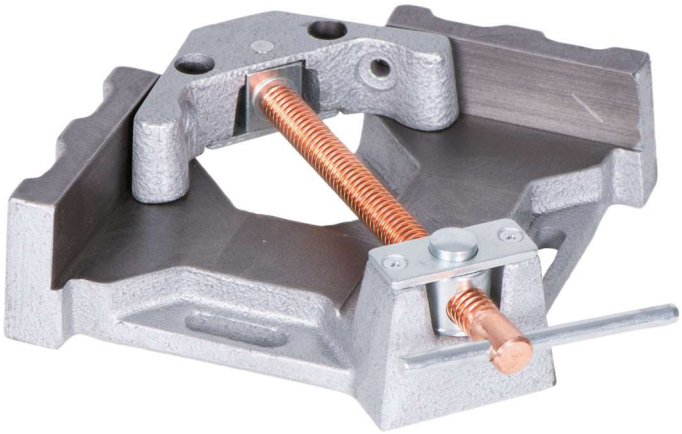

118,00 €HT

Etau tube 3 axes

Etau pour soudage.
L'outil indispensable pour le positionnement de plusieurs tubes simultanément.
L'étau et le bras articulé permettent un serrage efficace et rapide grâce à des boutons poussoirs.
Dimensions : 230 x 230 x 210mm.
Ouverture des mors de 95mm.
Poids : 11 kg.

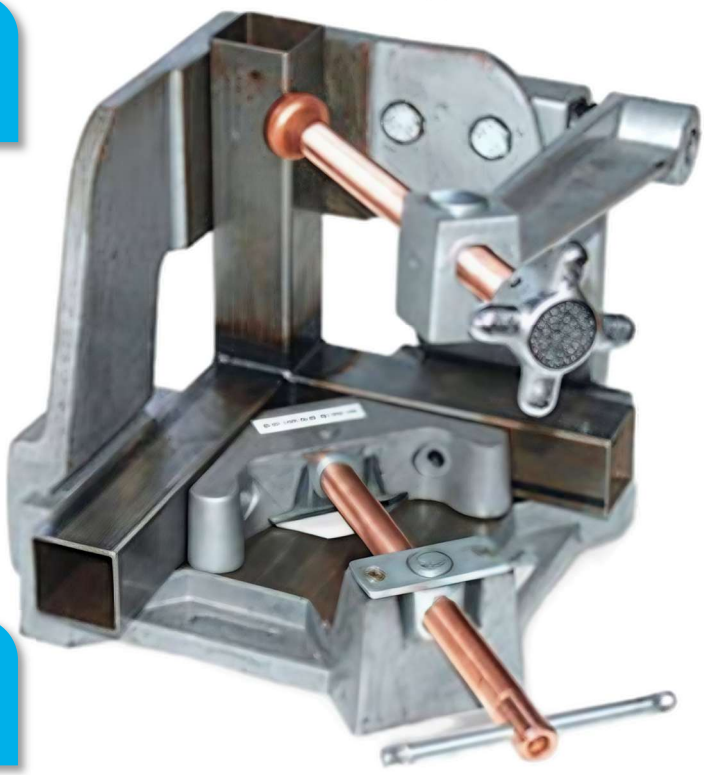

249,00 €HT

C'EST NOUVEAU!



949,00 €HT

Modèle	SDT 220 WM
Code article	154 1220
Spécifications techniques	
Type d'entraînement (rotation du plateau)	Manuelle
Angle d'inclinaison de la table	0 à 135 °
Vitesse de rotation	0 à 5 T/min.
Capacité de charge en position horizontale de la table	350 kg
Capacité de charge en position verticale de la table	120 kg
Puissance absorbée	150 W
Alimentation	230 V / 50 Hz
Ø plateau tournant	Ø 220 mm
Dimensions (L x l x h)	470 x 400 x 450 mm
Poids net (brut)	34 kg (38 kg)




Veste ignifugé Retardateur de flamme
Matière: 99% coton et 1% carbone, 350 g/m². 4 poches extérieures. Fermeture à glissière sous rabat à boutons pression. Passants pour accessoire. Poignets avec boutons pression.
Coloris: gris et rouge.
Tailles: S à 4XL – **Ref VADONG**

50,75 €HT



Gilet ignifugé, tissu retardateur de flammes.
Matière extérieure: 98% coton et 2% carbone, 350 g/m².
4 poches extérieures.
Fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant. Coloris: bleu. Tailles: S à 4XL.
Ref GILFLAM

44,90 €HT

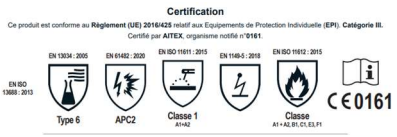



Pantalon ignifugé Retardateur de flammes. Matière: 99% coton et 1% carbone, 350 g/m². 4 poches extérieures. Braguette avec fermeture à glissière et bouton. Passants pour ceinture. Taille élastiquée. Coloris: gris et rouge. Tailles: S à 4XL. **– Ref PADONG**

49,50 €HT



Chaussures Amagnétique. Tige: cuir nubuck hydrofuge. Doublure: textile. Languette: soufflet avec protection rabat cuir et fermeture velcro. Embout: anti-choc composite 200J. Semelle: injectée H.R.O caoutchouc nitrile. Coloris: noir et rouge – Du 39 au 46 – **Ref ETNA**

46,50 €HT



Gants Tig.
Paume: fleur d'agneau.
Dos: fleur d'agneau.
Montage "fourchettes".
Pouce monté (arrondi).
Manchette: croûte d'agneau, 14 cm.
Taille 9 ou 10
Ref AGN106

3,85 €HT



Gants Mig / Arc
Paume: croûte de bovin, avec renfort (pouce/index). Dos: croûte de bovin. Montage "fourchettes". Pouce monté (arrondi). Manchette: croûte de bovin, 14,5 cm (en taille 10). Doublure: coton molleton (paume et dos) et toile (manchette). Serrage élastique au poignet. **Ref 51WELD10**

10,75 €HT



Tablier.
90 x 70 cm.
Croûte de cuir, cousu fil aramide.
Épaisseur: 1,4 mm (± 0,1). Avec bavette. Serrage par lanière cuir et boucle réglable
Ref TABSOUD9070

19,50 €HT



Guêtres.
Hauteur: 22 cm. Croûte de cuir, cousu fil aramide.
Épaisseur: 1,4 mm (± 0,1).
Fermeture auto-enroulante.
Ref : GUETSOUD

10,40 €HT



Manchettes.
Matière: croûte de cuir, cousu fil aramide. Coude en toile ignifugée Proban®. Épaisseur: 1,4 mm (± 0,1). Longueur: 50 cm. Serrage au coude avec boutons pression. Serrage élastique au poignet.
Ref : MANSOUD

19,90 €HT

Consommables

ALBATRE
DISTRIBUTION
INDUSTRIELLE



Fût de fil à souder acier
F57 Ø1,0 ou 1,2 mm

449,00 €HT

SELECTARC WNA0510FT[FSW00] ou WNA0512FT[FSW00]





Selectarc® **25,50 €HT**

Electrodes Acier Rutile EE40 5Kg

Ø2.5x350 env 295pc ou
Ø3.2x350 env 174pc

Code : ***Ø2,5 : SEL50503***
Ø3,2 : SEL50533

Selectarc® **125,00 €HT**

Electrodes Inox 316L 20/10 5kg

Ø2,5x350 ou
Ø3,2x350 mm

Code : ***Ø2,5 : SEL12003S11***
Ø3,2 : SEL12033S11



Selectarc® **20,50 €HT**

Electrodes Acier Basique B56S 7018

Sous vide - 2,5Kg

Ø2,5x350 env 105 - ou
Ø3,2x350 env 70

Code : ***Ø2,5 : SEL81203***
Ø3,2 : SEL81233



Selectarc® **67,50 €HT**

Fil Mig ALU 5356 Bobine 6Kg

Ø1,0XD300 ou
Ø1,2XD300

Code : ***Ø1,0 : SELWAL3710AM***
Ø1,2 : SELWAL3712AM



Selectarc® **29,00 €HT**

Fil à souder acier SG2 15Kg

Ø1,0XD300 ou
Ø1,2XD300

Prix à la palette sur demande

Code : ***Ø1,0 : FS10/10***
Ø1,2 : FS12/10



Selectarc® **165,00 €HT**

Fil à souder inox 316LSI 15Kg

Ø1,0XD300 ou
Ø1,2XD300

Code : ***Ø1,0 : SELWIN681FT***
Ø1,2 : SELWIN6812FT



21,50 €HT

Métal d'apport TIG acier F57BP

Les 5Kg.

Ø1,6, Ø2, Ø2,4 ou Ø3,2

Code : SELWNA1316FT, SELWNA1320FT, SELWNA1324FT ou SELWNA1332FT



61,00 €HT

Métal d'apport TIG inox ER316L

Les 5Kg.

Ø1,2, Ø1,6, Ø2,0 ou Ø2,4

Code : SELWIN6712FT, SELWIN6716FT, SELWIN6720FT ou SELWIN6724FT



58,00 €HT

Métal d'apport TIG alu 5356

Les 5Kg.

Ø2, Ø2,4 ou Ø3,2

Code : SELWAL3720AM, SELWAL3724AM ou SELWAL3732AM



72,00€HT

Métal d'apport TIG inox 24/12 (309L)

Les 5Kg.

Ø2,0

Code : SELWIN1720IB



40,50 €HT

Electrode de réparation Ø2,5mm
Acier – inox – galva
1Kg

Code : SEL16102S15



290,00 €HT

Fil de rechargement HB60

Dureté 600 Brinell

Ø1,2XD300

Les15kg

Code : SELWMR1412IADCS



36,50 €HT

Fil fourré sans gaz 0.9mmxØ200
Les 4,5Kg.

Code : SELCNA0810FT



27,00 €HT

Fil MAG Acier SG2 Ø200
0,6, 0,8 ou 1 mm
Les 5Kg.

Code : SELWNA0506FT, SELWNA0508FT ou SELWNA0510FT



97,00 €HT

Fil MIG Inox ER316LSi Ø200
0,8 ou 1 mm
Les 5Kg.

Code : SELWIN6808FT ou SELWIN6810FT



29,00€HT

Fil MIG Alu 5356 1.0mmxØ200
Les 2kg

Code : SELWAL3710AM[ES



40,50 €HT

Electrode alu Ø2,5 ou Ø3,2 mm
(8 électrodes) ou (5 électrodes)

Code : EEALU2.5 ou EEALU3.2



35,00 €HT

Electrode fonte Ø2,5 ou Ø3,2 mm
(10 électrodes) ou (8 électrodes)

Code : EEFONTE2.5 ou EEFONTE3.2

Accessoires de soudage

ALBATRE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE

Pince porte-électrode COBRA 400A

FABRIQUÉ EN FRANCE



Système de blocage par mâchoires laiton.
Acceptation d'électrode de diamètre défini.
Diamètre maxi de l'électrode : 4 mm.

MODE MAINT. ELECTR.	INTENS. SOUD. À 35% (A)	SECT.CÂBLE (MM²)	RÉF FOUR	RÉF.
Levier	400	35	XPE0454620	**865249**

59,42 €HT

Pince porte-électrode VESTALETTE 300A

FABRIQUÉ EN FRANCE



Système de serrage par vissage gauche.
Acceptation d'électrodes de diamètre standard.
Isolation complète sur l'ensemble du corps.
Diamètre maxi de l'électrode : 4 mm.

MODE MAINT. ELECTR.	INTENS. SOUD. À 35% (A)	SECT.CÂBLE (MM²)	RÉF FOUR	RÉF.
Vissage, pas à gauche	300	35	XPE0454644	**865252**

36,69 €HT

Pince porte-électrode à vis

CE EN 60974-11



Maintien de l'électrode par vis.
Produit destiné à un usage courant.
Diamètre maxi de l'électrode : 5 mm.

	MODE MAINT. ELECTR.	INTENS. SOUD. À 35% (A)	SECT.CÂBLE (MM²)	RÉF FOUR	RÉF.
A	Vissage	350	35	XPE0454583	**865246**
B	Vissage	400	50	XPE0454590	**865248**

A **17,67 €HT** B **20,40 €HT**

Pince porte-électrode MASTER 500A

CE FABRIQUÉ EN FRANCE EN 60974-11



Fixation assurée par système à vis.
Blocage mécanique par pas à droite.
Acceptation d'électrode de diamètre défini.
Diamètre maxi de l'électrode : 8 mm.

MODE MAINT. ELECTR.	INTENS. SOUD. À 35% (A)	SECT.CÂBLE (MM²)	RÉF FOUR	RÉF.
Vissage, pas à droite	500	95	XPE0454613	**865250**

91,18 €HT

Pince porte-électrode STUBBY 400A

CE FABRIQUÉ EN FRANCE EN 60974-11



Blocage d'électrode par vissage mécanique.
Pas à droite sur système de serrage.
Diamètre maxi de l'électrode : 6,3 mm.

MODE MAINT. ELECTR.	INTENS. SOUD. À 35% (A)	SECT.CÂBLE (MM²)	RÉF FOUR	RÉF.
Vissage, pas à droite	400	50	XPE0454606	**865247**

57,65 €HT

Pince porte-électrode VESTALE II 600A

CE FABRIQUÉ EN FRANCE EN 60974-11



Filetage à pas inversé gauche intégré.
Isolation complète sur l'ensemble du corps.
Connexion sur câble de grande section.
Diamètre maxi de l'électrode : 6,3 mm.

MODE MAINT. ELECTR.	INTENS. SOUD. À 35% (A)	SECT.CÂBLE (MM²)	RÉF FOUR	RÉF.
Vissage, pas à gauche	600	95	XPE0454637	**865253**

64,18 €HT

Pince porte-électrode à levier



Modèle conçu avec système à levier.
Equipée de mâchoires en laiton.
Conductivité adaptée aux opérations courantes.

	MODE MAINT. ELECTR.	INTENS. SOUD. À 35% (A)	DIAM.ÉLECTRODE (MM)	SECT.CÂBLE (MM²)	RÉF FOUR	RÉF.	
A	Levier	200	3,2	25	XPE0454569	865244	9,40 €HT
B	Levier	350	5	50	XPE0454576	865245	12,70 €HT

Embase femelle

EN 60974-12



Connexion rapide et sécurisée.
Système bloc carré contre torsion.
Sécurité maximale contre la torsion.

INTENS. (A)	Ø.CONNECT. (MM)	RÉF FOUR	RÉF.	
250	10/25	XPE0454958	865207	2,10 €HT
400	35/50	XPE0454965	865208	5,60 €HT
600	50/70	XPE0454972	865209	6,90 €HT

Cosse

EN 60974-12



Bonne conductivité électrique.
Installation rapide et simple.
Compatible avec câbles de soudage.

	SECT.CÂBLE (MM²)	RÉF FOUR	RÉF.	
A	10 - 25	XPE0454989	865202	5,75 €HT
A	25 - 35	XPE0454996	865203	5,97 €HT
B	35 - 50	XPE0455009	865204	6,90 €HT
C	50 - 70	XPE0455016	865205	8,95 €HT
C	70 - 95	XPE0455023	865206	9,50 €HT

Câble de soudage cuivre 35 mm²



- Extra flexible : enrobage caoutchouc
- Résistance à l'usure et à l'abrasion : offre une durabilité accrue
- Facteur de marche : 225A à 100%, 243A à 60%, 279A à 35%

Vendu par multiple de 5m

14,80 €HT le m

Pince de masse en tôle



Corps en tôle.
Modèle léger à manipulation simple.
Shunt assurant la continuité électrique.

INTENS. SOUD. À 35% (A)	SECT.CÂBLE (MM²)	RÉF FOUR	RÉF.	
200	25	XPE0454668	865236	3,10 €HT
400	70	XPE0454675	865237	6,80 €HT
600	70	XPE0454682	865238	7,90 €HT

Raccord 1/4 de tour

EN 60974-12



Conçu pour une liaison de qualité.
Minimisation de la perte de charge électrique.
Système "bloc carré" pour empêcher la torsion.

	Ø.CONNECT. (MM)	RÉF FOUR	RÉF.	
Femelle				
A	10/25	XPE0454903	865210	1,95 €HT
	35/50	XPE0454910	865211	4,90 €HT
	70/95	XPE0454934	865212	7,40 €HT
Mâle				
B	10/25	XPE0454897	865213	2,10 €HT
	35/50	XPE0454927	865214	4,60 €HT
	70/95	XPE0454941	865215	7,70 €HT

Pince de masse croco laiton



Corps en laiton conducteur.
Transmission stable du courant.
Surface de contact élargie.

INTENS. SOUD. À 35% (A)	SECT.CÂBLE (MM²)	RÉF FOUR	RÉF.	
250	35	XPE0454699	865233	10,50 €HT
350	50	XPE0454705	865234	12,20 €HT
600	95	XPE0454712	865235	16,60 €HT

Pince de masse à ressort



Corps en laiton conducteur.
Système à ressort intégré.
Serrage ferme et homogène.
Transmission efficace du courant.

INTENS. SOUD. À 35% (A)	SECT.CÂBLE (MM²)	RÉF FOUR	RÉF.	
300	50	XPE0454729	865230	16,50 €HT
500	95	XPE0454774	865231	22,90 €HT

Adaptateur 25-50



Facile à installer sans outils supplémentaires.
Compatible avec embase 25² et raccord 50².

RÉF FOUR	RÉF.
XPE0454880	865201

6,95 €HT

Pince de masse à vis laiton



Mâchoires métalliques en laiton massif.
Serrage réalisé par vis filetée.
Protection prévue au point de raccord.

21,90 €HT

INTENS. SOUD. À 35% (A)	SECT.CÂBLE (MM²)	RÉF FOUR	RÉF.
600	95	XPE0454743	865232

PIÈCES DÉTACHÉES POUR TORCHES MIG

Col de cygne pour torche de soudage



Destiné pour les torches MIG MB.
Conception dans une tige de qualité.
Pose rapide et installation facile.
Forme coudée à 50°.

	PR TORCHE MOD.	RÉF FOUR	RÉF.	
A	MB15AK	XPE0455436	865292	10,80 €HT
B	MB25AK	XPE0455443	865293	24,60 €HT
C	MB36KD	XPE0455450	865294	55,60 €HT
D	MB501D	XPE0455467	865295	81,20 €HT

Gaine guide-fil acier pour torches MB



ABICOR BINZEL

	MATIÈRE	COULEUR	Ø DU FIL (MM)	LONG (M)	RÉF.	
A	Acier	Bleu	0,6 - 0,8	4	587639	16,50 €HT
B	Acier	Rouge	1.0 - 1.2	4	587640	13,95 €HT
	Acier	Jaune	1,2-1,6	4	587641	11,60 €HT


Rondelle isolante col de cygne MB501

Pour montage de buse et de col de cygne des torches MIG MB501.



PR TORCHE MOD.	PAQUET DE	RÉF FOUR	RÉF.	
MB501	10	XPE0460102	865300	13,50 €HT


Support tube contact

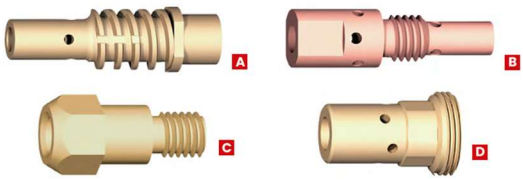

Pour garantir une fixation stable du tube-contact.
Résistant aux sollicitations thermiques.

	PR TUBE CONTACT	PR MOD.	PAQUET DE	RÉF FOUR	RÉF.	
A	M6	MB15	10	XPE0467330	865301	30,00 €HT
B	M6	MB25	10	XPE0455498	865302	13,50 €HT
C	M8	MB36	10	XPE0455504	865303	16,40 €HT
D	M8	MB501	10	XPE0455511	865304	18,70 €HT

Diffuseur gaz pour torche MIG



Permet de canaliser le flux de gaz.
En céramique.
Résistant aux sollicitations thermiques liées au soudage MIG.

	PR MOD.	PAQUET DE	RÉF FOUR	RÉF.	
A	MB36	5	XPE0455474	865296	3,55 €HT
B	MB501	5	XPE0455481	865297	

Ressort maintien de buse



Conçu pour fixer la buse sur les torches MIG MB.
Améliore la précision des travaux de soudage.

PR MOD.	PAQUET DE	RÉF FOUR	RÉF.	
MB15	10	XPE0460089	865298	3,10 €HT
MB25	10	XPE0460096	865299	3,10 €HT


Tube contact M6 cuivre cylindrique



Fabrication en cuivre.
Résistant aux sollicitations thermiques.
Forme cylindrique.

PR MOD.	Ø DU FIL (MM)	PAQUET DE	RÉF FOUR	RÉF.	
MIG M6	0,6	10	XPE0455528	865305	5,10 €HT
MIG M6	0,8	10	XPE0455542	865307	
MIG M6	1	10	XPE0455597	865309	

Tube contact cuivre



Tube contact pour les torches MIG.
Pour le soudage des fils en acier et inoxydable.
Grande résistance à la chaleur.

	PR MOD.	Ø DU FIL (MM)	PAQUET DE	RÉF FOUR	RÉF.	
A	M6	0,8	10	XPE0455535	865306	5,40 €HT
	M6	1	10	XPE0455566	865308	
	M6	1,2	10	XPE0455634	865311	
	M6	1,4	10	XPE0457355	865313	6,50 €HT
B	M8	0,8	10	XPE0455559	865314	
	M8	1	10	XPE0455603	865315	
	M8	1,2	10	XPE0455665	865318	8,90 €HT
	M8	1,4	10	XPE0455696	865321	
	M8	1,6	10	XPE0457294	865323	

Tube contact cuivre chrome zirconium

Conception en cuivre chrome zirconium.
Grande résistance aux conditions thermiques intenses.
Assure un transfert électrique constant.


	PR MOD.	Ø DU FIL (MM)	PAQUET DE	RÉF FOUR	RÉF.	
A	MIG M6	1	10	XPE0455573	865310	11,70 €HT
	MIG M6	1,2	10	XPE0455641	865312	
B	MIG M8	1	10	XPE0455610	865317	14,30 €HT
	MIG M8	1,2	10	XPE0455672	865320	

Tube contact M8 cuivre aluminium

Tube contact pour torches MIG.
Pour le soudage de fils en aluminium.
Résistant à la chaleur.
Conception en cuivre.

PR MOD.	Ø DU FIL (MM)	PAQUET DE	RÉF FOUR	RÉF.	
M8	1	10	XPE0457270	865316	12,50 €HT
M8	1,2	10	XPE0457287	865319	

Buse conique pour torche MIG

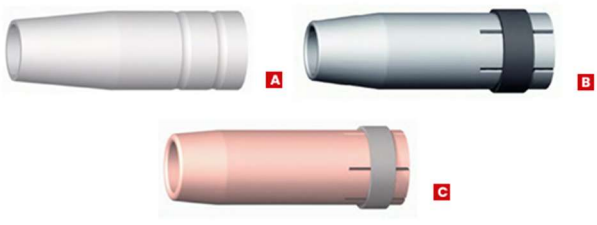

Conception pour les torches MIG MB.
Résistant aux températures élevées.

	PR MOD.	Ø (MM)	PAQUET DE	RÉF FOUR	RÉF.	
A	MB15	12	5	XPE0455399	865287	9,90 €HT
B	MB24	12,5	5	XPE0457393	865288	15,60 €HT
	MB25	15	5	XPE0455405	865289	14,90 €HT
	MB36	16	5	XPE0455412	865290	23,50 €HT
C	MB501	16	5	XPE0455429	865291	20,50 €HT

PIÈCES DÉTACHÉES POUR TORCHES TIG

Corps de torche TIG



Corps de torche pour torches TIG.
Assure une meilleure dissipation de la chaleur.

	PR MOD.	RÉF FOUR	RÉF.	
A	Type 9	XPE0455719	865353	12,80 €HT
B	Type 17	XPE0455733	865354	13,20 €HT
C	Type 18	XPE0455740	865355	19,60 €HT
	Type 20	XPE0455726	865356	18,50 €HT
	Type 26	XPE0455757	865357	16,20 €HT


Buse diffuseur type 9 - 20



Diffuseur pour torches TG type 9 - 20.
Assure une diffusion régulière du gaz.
Fabrication robuste.
Longueur : 22,5 mm.

N°	Ø DE BUSE (MM)	PAQUET DE	RÉF FOUR	RÉF.	
4	6,5	5	XPE0456181	865324	3,90 €HT
5	8	5	XPE0456198	865326	
6	9,5	5	XPE0456204	865328	
7	11	5	XPE0456211	865330	
8	12,5	5	XPE0456228	865332	

Support collet type 9 - 20



Support collet pour torches TIG 9 - 20.
Garantit une fixation fiable du collet.
Résistant à l'usure et à la chaleur.

PR TORCHE MOD.	POUR ÉLECTRODE DIAM (MM)	PAQUET DE	RÉF FOUR	RÉF.	
Type 9 - 20	1,6	10	XPE0455917	865380	11,20 €HT
Type 9 - 20	2	10	XPE0455924	865382	
Type 9 - 20	2,4	10	XPE0455931	865383	
Type 9 - 20	3,2	10	XPE0455948	865385	


Pince-étau type 9 - 20



Pince-étau porte-électrode pour torches TIG 9 - 20.
Assure une fixation fiable de l'électrode.
Résistant aux contraintes thermiques.

PR MOD.	POUR ÉLECTRODE DIAM (MM)	PAQUET DE	RÉF FOUR	RÉF.	
Type 9 - 20	1,6	10	XPE0455818	865367	5,10 €HT
Type 9 - 20	2	10	XPE0455825	865370	
Type 9 - 20	2,4	10	XPE0455832	865373	
Type 9 - 20	3,2	10	XPE0455849	865376	

Diffuseur pour torche TIG type 9 - 20



Grande résistance aux sollicitations thermiques et mécaniques.

PR MOD.	POUR ÉLECTRODE DIAM (MM)	PAQUET DE	RÉF FOUR	RÉF.	
Type 9 - 20	1,6	5	XPE0455993	865359	19,60 €HT
Type 9 - 20	2	5	XPE0456006	865361	
Type 9 - 20	2,4	5	XPE0456013	865362	
Type 9 - 20	3,2	5	XPE0456020	865364	

Buse céramique type 9 - 20



Buse pour torches TIG type 9 - 20.
Conception robuste en céramique.
Résistant aux températures élevées.

N°	Ø DE BUSE (MM)	PAQUET DE	RÉF FOUR	RÉF.	
4	6,5	5	XPE0456075	865335	3,40 €HT
5	8	5	XPE0456082	865337	
6	9,5	5	XPE0456099	865339	
7	11	5	XPE0456105	865341	
8	12,5	5	XPE0456112	865343	
10	16	5	XPE0456129	865345	

Coiffe pour torche TIG type 9 - 20

FABRIQUÉ EN FRANCE



Protège les composants des torches TIG 9 - 20.
Blister de 1 pièce.

	TYPE BOUCHON	PR MOD.	RÉF FOUR	RÉF.	
A	Court	Type 9 - 20	XPE0455764	865347	4,10 €HT
B	Moyen	Type 9 - 20	XPE0455771	865351	5,30 €HT
C	Long	Type 9 - 20	XPE0455788	865349	6,60 €HT

Support collet type 17-18-26



Support collet pour torches TIG types 17 - 18 - 26.
Assure une fixation fiable du collet.
Résistant aux sollicitations thermiques.

PR TORCHE MOD.	POUR ÉLECTRODE DIAM (MM)	PAQUET DE	RÉF FOUR	RÉF.
Type 17 - 18 - 26	1,6	10	XPE0455955	865381
Type 17 - 18 - 26	2,4	10	XPE0455962	865384
Type 17 - 18 - 26	3,2	10	XPE0455979	865386
Type 17 - 18 - 26	4	10	XPE0455986	865387

17,60 €HT

Bague isolante diffuseur SRL 17 - 18 - 26




Bague isolante pour diffuseurs SRL de torches TIG 17 -18 - 26.
Fabrication dans des matériaux de qualité.
Sachet de 10.

PR MOD.	PAQUET DE	RÉF FOUR	RÉF.
SRL 17 - 18 - 26	10	XPE0460171	865358

42,50 €HT

Diffuseur pour torche TIG type 17 - 18 - 26



Diffuseur pour torches TIG de types 17, 18 et 26.
Résistant aux sollicitations thermiques et mécaniques.

PR MOD.	POUR ÉLECTRODE DIAM (MM)	PAQUET DE	RÉF FOUR	RÉF.
Type 17 - 18 - 26	1,6	5	XPE0456037	865360
Type 17 - 18 - 26	2,4	5	XPE0456044	865363
Type 17 - 18 - 26	3,2	5	XPE0456051	865365
Type 17 - 18 - 26	4	5	XPE0456068	865366

26,60 €HT

Pince-étau type 17 - 18 -26 montage court



Pince-étau porte-électrode pour torches TIG type 17 - 18 - 26.

PR MOD.	POUR ÉLECTRODE DIAM (MM)	PAQUET DE	RÉF FOUR	RÉF.
Type 17 - 18 - 26	1,6	10	XPE0460126	865369
Type 17 - 18 - 26	2	10	XPE0460133	865372
Type 17 - 18 - 26	2,4	10	XPE0460140	865375
Type 17 - 18 - 26	3,2	10	XPE0460157	865378

32,50 €HT

Pince-étau type 17 - 18 - 26



Conçu pour torches TIG 17 – 18 - 26.
Garantit un maintien stable de l'électrode.
Résistant aux fortes températures.

PR MOD.	POUR ÉLECTRODE DIAM (MM)	PAQUET DE	RÉF FOUR	RÉF.
Type 17 - 18 - 26	1,6	10	XPE0455856	865368
Type 17 - 18 - 26	2	10	XPE0455863	865371
Type 17 - 18 - 26	2,4	10	XPE0455870	865374
Type 17 - 18 - 26	3,2	10	XPE0455887	865377
Type 17 - 18 - 26	4	10	XPE0455894	865379

7,50 €HT

Buse céramique type 17 - 18 - 26



Conçus pour les torches TIG type 17 – 18 - 26.
Fabrication en céramique.
Résistant aux sollicitations thermiques.

N°	Ø DE BUSE (MM)	PAQUET DE	RÉF FOUR	RÉF.
4	6,5	5	XPE0456136	865336
5	8	5	XPE0456143	865338
6	9,5	5	XPE0456150	865340
7	11	5	XPE0456167	865342
8	12,5	5	XPE0456174	865344
10	16	5	XPE0460164	865346

3,80 €HT

5,60 €HT

Coiffe type 17 - 18 - 26

FABRIQUÉ EN FRANCE







Buse diffuseur type 17 - 18 - 26



Buse diffuseur compatible avec les torches TIG 17 - 18 - 26.
Assure un flux régulier de gaz.

N°	Ø DE BUSE (MM)	PAQUET DE	RÉF FOUR	RÉF.
4	6,5	3	XPE0456235	865325
5	8	3	XPE0456242	865327
6	9,5	3	XPE0456259	865329
7	11	3	XPE0456266	865331
8	12,5	3	XPE0456273	865333
12	19,5	3	XPE0456280	865334

3,20 €HT

Existe en 3 tailles selon les besoins.
Conçu pour la protection des composants des torches TIG 17 – 18 - 26.

	TYPE BOUCHON	PR MOD.	RÉF FOUR	RÉF.
A	Court	Type 17 - 18 - 26	XPE0455795	865348
B	Moyen	Type 17 - 18 - 26	XPE0460119	865352
C	Long	Type 17 - 18 - 26	XPE0455801	865350

4,90 €HT

6,40 €HT

7,00 €HT

ELECTRODES TUNGSTÈNE


Electrode tungstène cérium gris



Teinte grise conforme au marquage.
Compatible avec courant alternatif.
Utilisation possible en courant continu.
Couleur gris.

LONG (MM)	Ø ELECTR. (MM)	NBRE ELECTR./ÉTUI	RÉF FOUR	RÉF.	
150	1	10	XPE0460379	865254	27,70 €HT
150	1,6	10	XPE0460386	865255	35,00 €HT
150	2	10	XPE0460393	865256	51,70 €HT
150	2,4	10	XPE0460409	865257	68,50 €HT
150	3	10	XPE0460416	865258	111,80 €HT
150	3,2	10	XPE0460423	865259	117,30 €HT


Electrode tungstène E3 violet

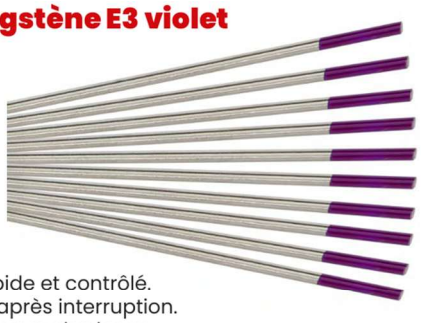

Amorçage initial rapide et contrôlé.
Réamorçage facile après interruption.
Faible taux d'usure sur cycles longs.

LONG (MM)	Ø ELECTR. (MM)	NBRE ELECTR./ÉTUI	RÉF FOUR	RÉF.	
150	1	10	XPE0460287	865261	26,90 €HT
150	1,6	10	XPE0460294	865262	33,30 €HT
150	2	10	XPE0460300	865263	50,10 €HT
150	2,4	10	XPE0460317	865264	66,50 €HT
150	3	10	XPE0460324	865265	107,20 €HT
150	3,2	10	XPE0460331	865266	113,80 €HT


Electrode tungstène lanthane 1,5 % jaune

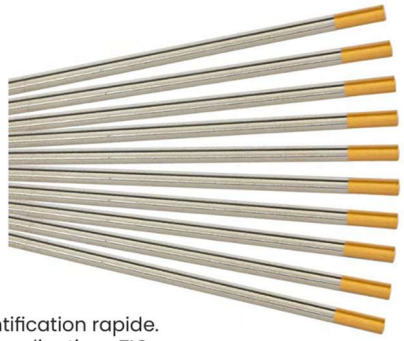

Couleur or pour identification rapide.
Produit adapté aux applications TIG.
Recommandée dans les courants faibles.

LONG (MM)	Ø ELECTR. (MM)	NBRE ELECTR./ÉTUI	RÉF FOUR	RÉF.	
150	1,6	10	XPE0460188	865269	33,30 €HT
150	2	10	XPE0460195	865270	50,10 €HT
150	2,4	10	XPE0460201	865271	66,50 €HT
150	3	10	XPE0460218	865272	107,20 €HT
150	3,2	10	XPE0460225	865273	113,80 €HT


Electrode tungstène lanthane 2 % bleu

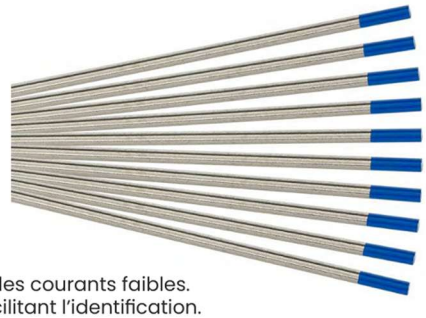

Performante dans les courants faibles.
Marquage bleu facilitant l'identification.
Produit adapté aux applications TIG.

LONG (MM)	Ø ELECTR. (MM)	NBRE ELECTR./ÉTUI	RÉF FOUR	RÉF.	
150	1,6	10	XPE0460232	865274	35,50 €HT
150	2	10	XPE0460249	865275	53,90 €HT
150	2,4	10	XPE0460256	865276	71,20 €HT
150	3	10	XPE0460263	865277	114,10 €HT
150	3,2	10	XPE0460270	865278	121,40 €HT

Electrode tungstène pur verte

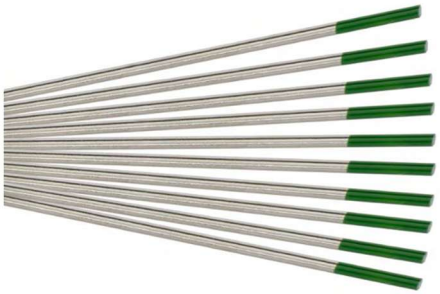

Utilisation dédiée au courant alternatif.
Arc stable durant tout le soudage.
Aucun additif, pureté maximale garantie.

LONG (MM)	Ø ELECTR. (MM)	NBRE ELECTR./ÉTUI	RÉF FOUR	RÉF.	
150	1	10	XPE0424777	865279	26,90 €HT
150	1,6	10	XPE0424784	865280	33,30 €HT
150	2	10	XPE0424791	865281	50,20 €HT
150	2,4	10	XPE0424807	865282	66,50 €HT
150	3	10	XPE0424814	865283	107,20 €HT
150	3,2	10	XPE0424821	865284	113,80 €HT

MASQUE ELECTRO-OPTIQUE

















Bandeau Pour Serre Tête (Carte De 2).
GYS 043466



Serre Tête Pour Masque Type 2.
GYS 076023



Serre-Tête Wh1+ Panoramic xxl/Promax/Ergotech+/Alien
GYS 76002



DÉBITLITRE

Destinés à être monté sur des bouteilles Argon (et mélanges) pour l'alimentation de postes MIG / MAG / TIG. Ce type de débitlitres est d'un usage universel pour montage sur bouteilles (B11 / B20 / B50) de tous les constructeurs de gaz industriels.

- Conforme à la norme EN ISO 2503
- Manomètres conformes à la norme ISO 5171 - classe 2.5
- Capot de protection en caoutchouc (version capotée)

RACCORDEMENTS:

› Raccord d'entrée type C
› Raccord de sortie : écrous 12 × 100 D
› Olive crantée 0 6,3 × 12



79,90 €HT





126,18 €HT le carton

KIT DÉTECTEUR DE FISSURES

Contrôle et détection par ressuage des fissures
3 pénétrants + 3 cleaners + 3 révélateurs

Code : JEL5601-JEL5611-JEL5621





198,07 €HT le carton

VERNIS AU NITRURE DE BORE

Protection des buses, pannes de fer à souder, becs et gicleurs des torches et des robots de soudage.

Code : JEL5095





47,12 €HT le carton

SOUDURE ANTI-GRATTONS

Contient des inhibiteurs de corrosion
Sans silicone, sans solvant chloré ni pétrolier
Autorise les traitements post finition, peintures, vernis
Non toxique, non irritant, ininflammable

Code : JEL5090

IPNS - ADI Dieppe – Prix nets hors taxes – réservé aux professionnels – dans la limite des stocks disponibles – octobre 2026 – R.C.S. : Dieppe 2021B00069